ENGINEER 日本

# 陶瓷調整棒 Ceramic Alignment Driver

RoHS2

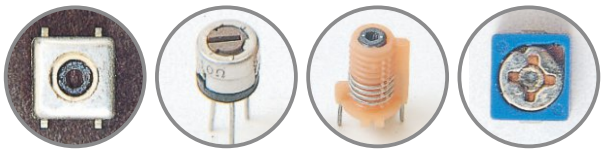

- 高強度、長壽命, 完全無導電的高週波調整起子。
- A~D有六角軸芯規格的調整功能。
- A~E陶瓷頭有筆蓋保護, 攜帶方便。

mm

| | 產品編號 | 品名 | 規格 | 刃長 | 六角對邊 | 實長 | 單位 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⓐ | EDA-48 | 陶瓷調整棒 (雙頭) | ⊖ 0.7x1.3 ⊖ 0.4x2.4 | 19 | 2.0/2.5 | 118 | 支 | 1125 |
| Ⓑ | EDA-50 | 陶瓷調整棒 (雙頭) | ⊖ 0.35x0.8 ⊕ #0 (Φ3) | 19/15 | 2.0/ - | 114 | 支 | 1125 |
| Ⓒ | EDA-51 | 陶瓷調整棒 (雙頭) | ⊖ 0.4x0.9 ⊖ 0.4x1.8 | 19 | 2.0/2.5 | 118 | 支 | 1125 |
| Ⓓ | EDA-52 | 陶瓷調整棒 (雙頭) | ⊖ 0.4x1.3 ⊖ 0.7x2.5 | 19 | 2.0/2.5 | 118 | 支 | 1125 |
| Ⓔ | EDA-53 | 陶瓷調整棒 (筆型) | ⊖ 0.4x0.9 | 15 | 2.0 | 130 | 支 | 625 |
| | EDA-54 | 陶瓷調整棒 (筆型) | ⊖ 0.4x1.3 | 15 | 2.0 | 130 | 支 | 625 |
| | EDA-55 | 陶瓷調整棒 (筆型) | ⊖ 0.4x1.8 | 15 | 2.5 | 130 | 支 | 625 |
| | EDA-56 | 陶瓷調整棒 (筆型) | ⊖ 0.7x2.5 | 15 | 2.5 | 130 | 支 | 625 |
| | EDA-57 | 陶瓷調整棒 (筆型) | ⊖ 0.35x1.95 | 15 | 2.5 | 130 | 支 | 750 |
| | EDA-58 | 陶瓷調整棒 (筆型) | ⊕ #0 (Φ3) | 15 | - | 130 | 支 | 750 |
| Ⓕ | EDA-73 | 陶瓷調整棒 訂 | ⊖ 0.4x0.9 | 20 | 2.0 | 149 | 支 | 700 |
| | EDA-74 | 陶瓷調整棒 訂 | ⊖ 0.4x1.3 | 20 | 2.0 | 149 | 支 | 700 |
| | EDA-75 | 陶瓷調整棒 訂 | ⊖ 0.4x1.8 | 17 | 2.5 | 148 | 支 | 700 |
| | EDA-76 | 陶瓷調整棒 訂 | ⊖ 0.7x2.5 | 17 | 2.5 | 148 | 支 | 700 |
| | EDA-77 | 陶瓷調整棒 訂 | ⊖ 0.35x1.95 | 17 | 2.5 | 148 | 支 | 700 |
| | EDA-78 | 陶瓷調整棒 訂 | ⊕ #0 (Φ3) | 15 | - | 146 | 支 | 700 |
| | EDA-79 | 陶瓷調整棒 訂 | ⊖ 0.35x0.8 | 20 | 2.0 | 149 | 支 | 700 |