

SUNFLAG

軟管起子

Flexible Shaft Bit

日本




Ⓐ
⊕ #2 ⊖ 6mm

- 起子頭長：30mm
- 不適合搭配電動工具使用
- 最大扭力30kgf.cm
- 最大彎曲角度75度

Ⓑ Ⓒ Ⓓ
⊕ #2x45mm



- 12~18V充電起子適用
- 最大扭力200kgf.cm




	產品編號	品名規格	軸徑	軟管	盒	單位	價格
Ⓐ	468.FB19	⊕ ⊖ 軟管起子 (輕作業)	6.35	180	6	支	650
Ⓑ	468.FRS200	⊕ 強力型軟管起子 (專業用)	6.35	200	6	支	1300
Ⓒ	468.FRS300	⊕ 強力型軟管起子 (專業用)	6.35	300	6	支	1875
Ⓓ	468.FRS420	⊕ 強力型軟管起子 (專業用)	6.35	420	6	支	2130

ENGINEER

起子萬向活動桿

Universal Joint

台灣

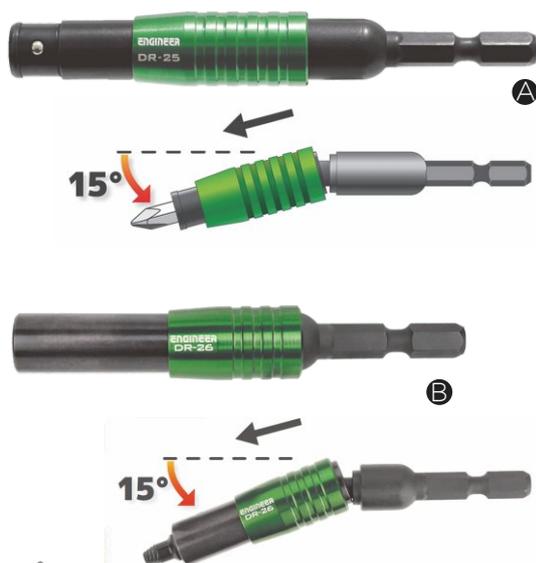

6.35mm

- 材質：本體/高碳鋼、套管/鋁
- 可搭配DZ-70(手柄)及DR-19(充磁器)使用
- 於直線狀態下亦可搭配電動起子機使用
- 適用於牆角邊或靠近牆壁的螺絲拆卸，折疊式可傾斜15度，於狹窄空間
- 獨特的內部結構，可防止與其相接的起子頭脫落



- Ⓐ ● 有滾珠：可與DBZ-51~65、DBZ-410~450起子頭相接(詳見目錄P.113)
- Ⓑ ● 無滾珠：可與DBZ-310~350起子頭相接(詳見目錄P.113)



更多詳細資訊

	產品編號	品名規格	直徑	套筒	全長	單位	價格
Ⓐ	EDR-25	起子萬向活動桿 有滾珠	15	6.35	100	支	800
Ⓑ	EDR-26	起子萬向活動桿 無滾珠	15	6.35	88.5	支	750

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具