





## 電刻筆

## Electric Engraver

110V 經濟部商品檢驗合格  
商檢號碼T63468  
220V 通過歐盟CE認證



- 操作簡便, 插上電源即可刻字或繪畫等, 分五段變速。
- 用途廣泛, 可用於石材、玻璃、金屬、非金屬等。
- 安全性高, 絕不漏電, 外殼為耐衝擊塑膠製成。


	產品編號	品名規格	盒/箱	單位	價格
A	270.000	電刻筆 5段變速 110V 22W 0.2A	6/48	支	1375
	270.001	電刻筆 5段變速 220V 33W 0.15A	6/48	支	1375
B	270.00001	鎢鋼刻頭 3x20mmx60度	10	支	225
C	270.00002	鑽石刻頭 3x20mmx90度		支	1150



## 小電鑽 / 鑽架

## Mini Electric Driller / Drill Stand

經濟部商品檢驗合格  
商檢號碼 T63468

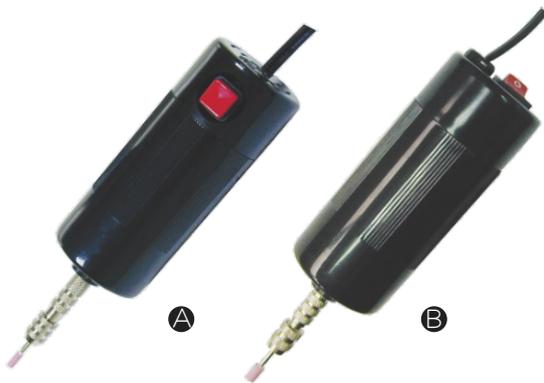

- 夾頭能力：0.5~3.2mm
- 迴轉速：12000rpm
- 任何鑽孔、雕刻、研磨、拋光均可適用

● 磨棒隨機出貨



- 可配合265.002或其它小型工具使用。

35~55mm 35~44mm 52~85mm  
夾持電動工具範圍



	產品編號	品名規格	盒/箱	單位	價格
A	265.000	小電鑽 按鈕開關 110V 36W 0.33A	6/48	組	1375
B	265.002	小電鑽 翹板開關 110V 36W 0.33A	6/48	組	1375
C	265.00001	1/32" (0.8mm) 夾頭 各型通用	10	只	115
	265.00002	1/16" (1.6mm) 夾頭 各型通用	10	只	115
	265.00003	3/32" (2.34mm) 夾頭 各型通用	10	只	115
	265.00004	1/8" (3.2mm) 夾頭 各型通用	10	只	115
D	265.00005	零件包 各型通用		包	500
E	265.030	鑽架 組合式 100x130x215mm	20	組	1125
F	265.00010	小電鑽用螺帽		只	38




Octopus®

## 專業刻模機

## Electric Grinder


輕巧! 有力!  
專業用!



研磨拋光



指甲修整



金屬鑽孔



模型製作

- 電源：10W 18V 50/60Hz
- 迴轉速：4000~16500rpm
- 彈簧夾頭：0.3~3.2mm
- 尺寸：139xφ24mm
- 重量：80g(握柄馬達)

配件：



A

254.600	254.660
膠盒裝	紙盒裝
2.34mm夾頭x1	2.34mm夾頭x1
3mm夾頭x1	3mm夾頭x1
螺帽x1	螺帽x1
鑽石輪x9	鑽石輪x5
刻模刀x2	-
砂輪x3	-
羊毛輪x1	-



B



C

產品編號	品名規格	盒/箱	單位	價格
A 254.600	專業刻模機 18配件 100V~240V	5/40	組	3250
254.66002	筆型刻模機變壓器		組	550
B 254.660	專業刻模機 8配件 100V~240V	12/72	組	2550
C 254.36001	筆型刻模機彈簧夾頭 0.3~3.2mm		支	450

U-Lap®

## 高速刻模機

## Electric High Speed Grinder

韓國



多功能電源控制器(台灣製)

- 電壓輸入：AC90V~250V
- 電壓輸出：DC5~32V 3A
- 尺寸：192x156x98mm
- 重量：0.8kg
- 馬力：70W
- 扭力：4.5Ncm

[操作方式]：

- (N)正常功能輸出：  
一般操作時使用
- (IR)扭力自動補償：  
當您使用一些直徑較大
- (S)緩啟動功能：  
碰觸到工件時提升至最高轉速
- 將電源關閉再作切換



- 迴轉速：0~40000rpm
- 標準夾頭：3mm
- 選購夾頭：2.34/3.2mm
- 尺寸：29x153mm
- 重量：0.26kg

產品編號	品名規格	單位	價格
258.000	高速刻模機 3mm 90V~250V	訂 組	詢價

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具



Octopus®

## 多功能工藝筆

## Li-ion Cordless Rotary Tool USB Charging

鋰電池充電



- 轉速：5000 / 10000 / 15000rpm
- 電池：可充式鋰電池3.7V 600mAh
- 充電時間：2小時(充電器5V/0.5A)
- 無負載：100分鐘
- 本體尺寸：145x31mm
- 本體重量：90g
- 整組包含：帶柄鑽石輪x2、帶柄直毛刷輪x1、砂布套軸柄x1、高速鋼滾磨刀x1、帶柄砂輪x2、砂布套x2、套筒夾頭2.34mmx1 / 3.2mmx1、Micro USB充電線

## 產品特色

- 三檔調速，適合不同工作需求
- 日本品牌馬達搭配滾珠軸承，兼顧安全與功能性
- 前端更換不同的配件，可用於雕刻、研磨、拋光及修邊等作業



產品編號	品名規格	盒	單位	價格
254.800	多功能工藝筆	20	組	1375



Octopus®

## USB電動打磨機

## Pen Sander



- 電源：USB 5V 1A~2.5A
- 機身材質與尺寸：ABS / 170x28.5mm
- 重量：139g (含USB線)
- 轉速：2500~9900rpm
- 擺動範圍：3mm
- 整組包含：筆型散打機、研磨配件8支、收納塑膠盒、使用說明書、自黏砂紙共4張 (#180, #240, #400, #800)

## 產品特色

- 3D列印後處理、模型製作、木製品、塑料、金屬打磨與拋光必備的電動打磨工具
- 無段調速旋鈕，頻率可依需求調整
- 附4支直柄及4支彎柄的散打頭，散打頭前端形狀有三角、方形、橢圓形、圓形、圓柱狀
- 配件多樣，搭配左右作動方向，可處理各種形狀的表面
- 更換配件簡單快速，散打頭柄部對準溝槽插入後，再旋緊即可
- 附上裁切好的砂紙片，可輕易取下並自黏於散打頭柄上



- 左右擺動
- 金屬拋光
- 木材打磨

	產品編號	品名規格	單位	價格
Ⓐ	254.100	USB電動打磨機	組	3000
Ⓑ	254.1001	砂紙補充包 180, 240, 400, 800# (各1張)	包	200
	254.1002	砂紙補充包 180# (4張)	包	200
	254.1003	砂紙補充包 240# (4張)	包	200
	254.1004	砂紙補充包 400# (4張)	包	200
	254.1005	砂紙補充包 800# (4張)	包	200

DAVIDUNION

## 電動筆型散打機

## Pen Sander Tool Set



- 電源輸入：AC100~240V, 50/60Hz
- 電源輸出：12V(0.5A) / 6W
- 頻率：1000~6000次/分鐘
- 尺寸：187xΦ30mm
- 重量：89g
- 振動幅度：3mm
- 整組包含：筆型散打機、電源供應器、機身置放座、研磨配件x9、使用說明書、贈送砂紙(240# 10張)

## 產品特色

- 塑膠模型與GK套件製作、改造專用的電動研磨工具
- 機身前後均有散熱孔設計, 工具壽命更持久
- 無段調速旋鈕, 頻率可依需求調整
- 機身手握處貼心設計人體工學防滑握把, 操作起來更得心應手
- 鬆開前端黑色螺母即可更換配件, 十字溝槽設計可依據使用者習慣改變配件方向, 更加彈性
- 機身本體雙重絕緣, 使用上更安全可靠



B



C



D



- 每片尺寸：113x70mm
- 數量：1盒10張

產品編號	品名規格	盒/箱	單位	價格
A	電動筆型散打機 9配件	6/30	組	5750
B	砂紙補充包 (10張) 240#		盒	150
C	砂紙補充包 (10張) 400#		盒	150
D	砂紙補充包 (10張) 600#		盒	150

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具



## 4.2V鋰電起子機

## Rechargeable Cordless Electric Screwdriver



● USB Type-C

- 電壓：DC 4.2V
- 電池容量：2000mAh
- 空載轉速：360RPM
- 六角對邊：6.35mm
- 最大扭力：8 N.m
- 起子頭規格：PH2, 65mm
- 充電接頭：USB Type-C
- 充電電壓：DC 4.5~5V / ≤2A
- 充電時間：90分鐘
- 鎖付能力：M5機械牙 / M4自攻牙



● 電量顯示 ● 六段扭力調整



● 木櫃組裝 ● 電話維修 ● 電腦組裝 ● 門把維修

產品編號	品名規格	單位	價格
257.500	鋰電起子機	支	2000

Panasonic

## 充電起子組兼電鑽

## Rechargeable Cordless Drill/Driver Kit

日本

日本原裝進口



- 附LED照明及自動熄燈功能
- 離合器裝置, 22段扭力控制調整
- 最大拴緊扭力：高速15 / 低速30kgf.cm
- 最大鑽孔扭力：45kgf.cm
- 起子頭規格：十字 50mm #1, #2
- 迴轉速：高速600rpm / 低速200rpm
- 尺寸：217x134x46mm (槍型)
- 快速充電15分鐘, 完全充電約30分
- 重量：480g
- 附充電器及兩顆鋰電池



(LED照明功能)



B



C

	產品編號	品名規格	電壓	單位	價格
A	257.7410	充電起子兼電鑽組(附雙電池)	3.6V	組	14000
B	257.741001	鋰電池 1.5Ah	3.6V	只	2300
C	257.741002	急速智慧型充電器	110V	只	5750



## 鋰電充電起子組

## Li-ion Cordless Driver Set



(附收納盒)

- 空載轉速：0~2300rpm
- 最大扭力：120±10%N.m
- 打擊數：0~2800±10% bpm
- 開關：正逆轉無段變速電子式煞車開關
- 六角軸徑：對邊6.35mm
- 整組工具包含：鋰電池2顆、充電器
- 起子機重量：878g (含電池)
- 電池規格：動力型鋰離子充電電池1.5Ah
- 充電器規格：
  - 輸入電壓：交流電110V, 60Hz
  - 消耗電力：20VA
  - 充電時間：約1小時 (1.5Ah電池)

A



- 可與牧田12V電池共用

B



C

	產品編號	品名規格	電壓	單位	價格
A	257.900	鋰電充電起子機 雙電池組	12V	組	3380
B	257.90001	鋰電池 1.5Ah	12V	只	1375
C	257.90002	鋰電池充電器	110V	只	1375



## 鋰電精密起子72件組

## Li-ion Cordless Precision Electric Screwdriver Set



- 充電規格：Type-C 5V/1A
- 電池：可充式鋰電池3.7V 260mAh
- 充電時間：40分鐘
- 空載轉速：230rpm
- 夾頭尺寸：4mm
- 重量：(本體)60g, (整組)453g
- 材質：(本體)鋁合金, (起子頭)S2
- 整組包含：電動螺絲起子、手動螺絲起子、起子頭x60、套筒起子頭x7、金屬撬棒、平口鑷子、Type-C充電線
- 三檔扭力(0.5/0.3/0.15N.m), 適合不同工作需求
- 筆型設計, 好握易操作, 附充電指示燈
- 前端更換不同的起子頭, 適合拆裝各種電子儀器、電腦、印表機...及各種維修及組裝



產品編號	品名規格	單位	價格
257.320	鋰電精密充電起子72件組	組	1800

KILEWS®

## 全自動電動起子

## Automatic Electric Screwdriver

- 全自動電動起子，鎖緊時機器自動停止。
- 此頁品項皆為訂製品，起子頭規格請參考上頁，可選擇之起子頭規格以下表為準，訂購時請特別註明。
- 需另購變壓器

- B 顏色款式隨機出貨，以實體為主
- 各式起子頭請見P.99~P.102
- 型號說明：L表示手按式  
P表示下壓式  
F表示快速機型



訂單位：支

	產品編號	電壓	扭力(kgf.cm)	空轉速	碳刷	重量(g)	長度	起子頭規格	價格
A	259.3120L	110V	1~12	1000rpm	長	500	230	A B C D	11050
	259.3220L	220V	1~12	1000rpm	短	500	230	A B C D	15090
	259.3180L	110V	3~16	1000rpm	長	500	230	A B C D	11900
	259.3280L	220V	3~16	1000rpm	短	500	230	A B C D	16150
	259.3180LF	110V	1~10	2000rpm	長	500	230	A B C D	13390
	259.3280LF	220V	1~10	2000rpm	短	500	230	A B C D	16790
B	259.3120P	110V	1~12	1000rpm	長	500	230	A B C D	13820
	259.3220P	220V	1~12	1000rpm	短	500	230	A B C D	16150
	259.3180P	110V	3~16	1000rpm	長	500	230	A B C D	15090
	259.3280P	220V	3~16	1000rpm	短	500	230	A B C D	17220
	259.3280PF	220V	1~10	2000rpm	短	500	230	A B C D	18070
C	259.9131L	110V	5~20	1000rpm	長	620	264	A B	16150
	259.9231L	220V	5~20	1000rpm	短	620	264	A B	18070
	259.9131P	110V	5~20	1000rpm	長	620	264	A B	16150
	259.9231P	220V	5~20	1000rpm	短	620	264	A B	18070
D	259.8130P	110V	5~22	1000rpm	長	700	269	A B	16150
	259.8230P	220V	5~22	1000rpm	短	700	269	A B	18070
	259.8140P	110V	10~30	700rpm	長	700	269	A B	17220
	259.8240P	220V	10~30	700rpm	短	700	269	A B	19340
	259.8150P	110V	15~45	500rpm	長	700	269	A B	19130
	259.8250P	220V	15~45	500rpm	短	700	269	A B	20620
	259.8130PF	110V	5~17	1900rpm	長	700	269	A B	16790
	259.8230PF	220V	5~17	1900rpm	短	700	269	A B	18920
E	259.2000	DC24/32	0.2~3.5	1000/700	-	270	205	B C	10840
	259.00001	起子碳刷4.2x4.6x7.5 短							68

KILEWS®

## 半自動電動起子





## Semiautomatic Electric Screwdriver



- 半自動電動起子, 鎖緊時離合器跳脫, 會發出喀喀聲響。
- 產品編號最後一碼表示適用之起子頭規格, 一機種僅適用該型起子頭。
- 起子頭規格以下表為準, 如須訂製特殊規格請特別告知。
- 各式起子頭請見P.99~P.102

產品編號	A		B		C		D	
輸入電壓	110V	訂 220V	110V	訂 220V	110V	訂 220V	訂 110V	訂 220V
扭力 (Kgf.com)	0.5 ~ 7		2 ~ 15		5 ~ 25		10 ~ 35	
扭力 (Lbf.in)	0.44 ~ 6.10		1.77 ~ 13		4.34 ~ 21.68		8.67 ~ 30.35	
扭力精度(%)	±5%		±5%		±5%		±5%	
扭力調整	無段式		無段式		無段式		無段式	
空轉速(rpm)	1200	1000	1200	1000	1000		830	700
無負荷電流(A)	0.3A	0.2A	0.3A	0.2A	0.3A	0.2A	0.3A	0.2A
適用螺絲直徑	1.6 ~ 3.0mm		2.0 ~ 4.0mm		2.6 ~ 5.0mm		2.6 ~ 5.0mm	
機械牙	1.6 ~ 3.0mm		2.0 ~ 4.0mm		2.6 ~ 5.0mm		2.6 ~ 5.0mm	
自攻牙	1.4 ~ 2.0mm		2.0 ~ 3.0mm		2.6 ~ 4.0mm		2.6 ~ 4.0mm	
重量(g)	480		480		600		600	
長度(mm)	230		230		264		264	
開關方式	手按式		手按式		手按式		手按式	
起子頭規格 (見下方圖示)	D (A B C可訂製)		B 或 D (A B C D可訂製)		B (A可訂製)		B (A可訂製)	
碳刷規格	短碳刷	短碳刷	短碳刷	短碳刷	長碳刷	短碳刷	長碳刷	短碳刷
價格	5750	8880	5750	8880	10250	10750	10500	11000

起子頭規格：

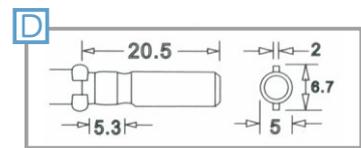

Octopus®

## 彈簧吊車

## Spring Balancer



- 材質為鋼索(非尼龍繩)
- 調整容易：  
順時鐘方向, 可延長  
反時鐘方向, 即可縮短
- 尺寸：長150x寬100mm
- 揚長：1.6M

產品編號	品名規格	單位	價格
259.1200	彈簧吊車 載重 0.6~1.5kg	只	925



Octopus®

## 迷你砂布輪機

## Mini Bench Grinder &amp; Polisher



- 迴轉速：1500~10000rpm
- 馬力：120W 1.2A
- 長寬高：205x125x165mm
- 重量：2.85kg
- 握柄夾徑：3mm  
(更多夾頭請參考P.1)



(標準配件) B



C



(標準配件) D



(標準配件) E

	產品編號	品名規格	軸徑	箱	單位	價格
A	253.5005	迷你砂布輪機(無段變速) 110V	9.5	6	台	5750
B	253.500504	繞線組(內線+外線)			組	1200
C	253.500505	高速砂輪 青色 75x19	9.5		片	375
D	253.500506	高速砂輪 橘色 75x19	9.5		片	350
	253.500508	碳刷 110V/220V 通用			組	63
E	252.00002	羊毛輪 75x12	8	40	片	250

mm



Octopus®

## 研磨輪

## Buffing &amp; Polishing / Abrasive Wheel



A



B

	產品編號	品名規格	軸徑	箱	單位	價格
A	267.00005	3"布輪 75x17P (厚6mm)	6	50	片	165
B	267.00007	3"不織布輪 75x5P (厚15.5mm)	5	60	片	75

mm



Octopus®

## 多功能USB切割筆

## 3D Printing Finishing &amp; Smoothing Tool Kit



- 電源：USB充電線, 8W, 5V
- 整組包含：工具本體、7個替換頭、簡易烙鐵架、清潔刷
- 加熱僅需數秒, 適用於3D列印製品後續的切割、抹平、表面紋路等加工, 亦可用於切割蠟紙、塑膠板黏合、木頭燒烙、簡易電烙鐵等
- 附簡易的烙鐵架, 防止使用工具時燙傷, 增加安全性



● LED通電顯示



● 保麗龍



● 3D列印

產品編號	品名規格	單位	價格
316.800	多功能USB切割筆	組	1375



## 熱熔膠槍

## Glue Gun



A



B



50mm

(紙箱專用)

C



D



E




116mm


F




G



H



I



J

● A：膠條直徑5/16"，B~F：膠條直徑7/16"

● 長時間不使用，請將插頭拔掉，使用完畢，須將膠條留在機身，避免溢膠至扳機位置




產品編號	品名規格	功率	盒/箱	單位	價格
A	240.000 熱熔膠槍 迷你型 100~240V	10W	24/72	支	165
B	240.012 熱熔膠槍 標準型 100~240V	40W	12/48	支	250
	240.016 熱熔膠槍 工業型 100~240V	80W	12/24	支	400
C	240.017 熱熔膠槍 高功率 110V (附H頭)	110W		支	4000
D	240.018 熱熔膠槍 高功率 110V (附H頭)	110W		支	4000
E	240.019 熱熔膠槍 高功率 110V (附I頭)	110W		支	4000
F	240.026 熱熔膠槍 高功率 110V (附H頭)	150W		支	6250
G	240.027 熱熔膠槍 高功率 110V (附J頭)	110W		支	4000
H	240.01801 膠槍頭 標準型 CDEFG 專用			只	300
I	240.01802 膠槍頭 縮小型 DEG 專用			只	300
J	240.01803 膠槍頭 特長型 DEG 專用			只	300

## KUMAS 微電腦數控熱風槍

## Heat Gun Variable Temperature LCD Display



- 輸入功率：1500W
- 風量：第一階250L/min、第二階150-500L/min (六段風量調整)
- 溫度：第一階60°C、第二階60-650°C (每段10°C調整)
- 出風口與加工品距離務必超過7公分, 使用中及使用後請勿碰撞或敲擊本產品, 防止內部零件脆裂
- 關閉開關時, 會啟動10秒高速冷風將電熱絲降溫, 降低高溫危險發生率
- 使用完風口朝上擺放, 可增長使用壽命
- 使用前請詳閱說明書, 確保權益




產品編號	品名規格	單位	價格
Ⓐ 240.170	微電腦數控熱風槍 1500W 110V	支	4500
240.171	微電腦數控熱風槍 1500W 220V	支	5000
Ⓑ 240.1701	熱風槍鑷型吹管 53x78mm	只	125
Ⓒ 240.1702	熱風槍彎型吹管 73x40mm	只	125
Ⓓ 240.1703	熱風槍大圓吹管 22x22mm	只	125
Ⓔ 240.1704	熱風槍扁型吹管 65x75mm	只	125
Ⓕ 240.1705	熱風槍五層圓吹管 50xΦ13mm	只	125

## KUMAS 熱風槍

## Heat Gun



- 第一段熱風：315°C
- 第二段熱風：600°C
- 輸入：1500W
- 輸出：1250W
- 出風口與加工品距離務必超過7公分, 使用中及使用後請勿碰撞或敲擊本產品, 防止內部零件脆裂。
- 使用完, 風口朝上擺放可增長使用壽命
- 使用前請詳閱說明書, 確保安全。

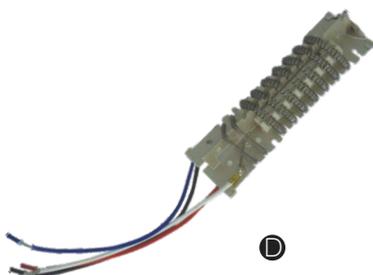

產品編號	品名規格	箱	單位	價格
Ⓐ 240.150	熱風槍 1500W 110V	12	支	2630
240.151	熱風槍 1500W 220V	12	支	2880
Ⓑ 240.15001	集風管 圓孔型 17mm		只	150
Ⓒ 240.15002	集風管 平面型 100mm		只	150
Ⓓ 240.15004	熱風槍發熱體 110V		只	700



## 塑膠袋 / 鋁箔袋封口機

## Impulse Sealer &amp; Silicone Bar



A



B



D



C



E



F



G

- 可列印製造日期、有效日期等
- 可排2行, 每行最多10個字, 字高3mm
- 附耗材碳帶、鉛字一組

產品編號	品名規格			箱	單位	價格	
A	222.080	8" 手壓封口機	塑膠袋 110V	10	台	1875	
	222.081	8" 手壓封口機	塑膠袋 220V	10	台	2130	
	222.08001	8" 調溫器	手壓用 110V		個	750	
B	222.120	12" 手壓封口機	塑膠袋 110V	6	台	3000	
	222.12001	12" 調溫器	手壓用 110V		個	825	
	222.121	12" 手壓封口機	塑膠袋 220V	訂	6	台	3250
	222.160	16" 手壓封口機	塑膠袋 110V	4	台	5000	
C	223.120	12" 腳踏封口機	塑膠袋 110V		台	13500	
	223.180	18" 腳踏封口機	塑膠袋 110V	訂	台	14250	
	223.240	24" 腳踏封口機	塑膠袋 110V	訂	台	15250	
D	223.120A	12" 腳踏封口機	塑膠袋 110V 可印字	訂	台	詢價	
	223.180A	18" 腳踏封口機	塑膠袋 110V 可印字	訂	台	詢價	
	223.240A	24" 腳踏封口機	塑膠袋 110V 可印字	訂	台	詢價	
E	224.080	8" 腳踏封口機	鋁箔袋 110V 封口寬11mm	訂	台	14000	
	224.120	12" 腳踏封口機	鋁箔袋 110V 封口寬11mm	訂	台	15250	
	224.160	16" 腳踏封口機	鋁箔袋 110V 封口寬11mm	訂	台	17250	
F	222.08007	8" 矽力康條	手壓用H型 寬 9.5mm		條	325	
	222.12008	12" 矽力康條	手壓用H型 寬15.5mm(新型)		條	500	
	222.16007	16" 矽力康條	手壓用H型 寬15.5mm		條	675	
G	223.12007	12" 腳踏封口機	矽力康條 寬12mm(新型)	訂	條	500	
	223.18007	18" 腳踏封口機	矽力康條 寬12mm(新型)	訂	條	625	
	223.24007	24" 腳踏封口機	矽力康條 寬12mm(新型)	訂	條	875	

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具




## 封口機/封口布/封口線

## Cloth Tape &amp; Wire Element for Impulse Sealer



- 功率：14.5W
- 重量：300g
- 接合尺寸：8x10mm
- 機體尺寸：130x240x40mm
- 適用：PSP、PVC、OPS及EPS食品，餐盒與各行業均可
- 特色：重量輕、容易操作，插電後一分鐘即可使用
- 可調溫度(第一段180°C、第二段210°C)
- 長時間不使用時，再將開關置於OFF

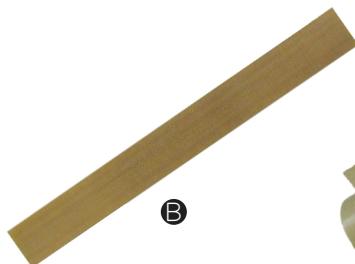

- 特殊規格可訂製
- 平：厚度0.2~2mm  
寬度2~25mm
- 圓：直徑0.6~6mm

產品編號	品名規格	尺寸	包	單位	價格
● A 222.050	塑膠盒封口機 110V/220V兩用		12	支	3250
● B 227.0108	封口布 8"手壓用	日本 1"x 8"	10	片	38
227.0112	封口布 12"手壓用	日本 1"x12"	10	片	58
227.0116	封口布 16"手壓用	日本 1"x16"	10	片	60
● C 227.1212	封口布 12"腳踏用	日本 12"x12"		片	550
227.1218	封口布 18"腳踏用	日本 12"x18"		片	825
227.1224	封口布 24"腳踏用	日本 12"x24"		片	1100
● D 227.2100	封口布	美國 300mmx10Mx0.13mm		卷	7130
227.2101	封口布	日本 300mmx10Mx0.1mm		卷	9250
227.2104	封口布	美國 1Mx1Mx0.13mm		片	3250
● E 228.008	封口線(平) 8"手壓用	8"x0.2mmx2mm	10	條	40
228.012	封口線(平) 12"手壓用	12"x0.2mmx2mm	10	條	60
228.013	封口線(平) 12"腳踏用	12"x0.2mmx2mm	10	條	60
228.015	封口線(平) 16"手壓用	16"x0.2mmx2mm	10	條	80
228.016	封口線(平) 16"腳踏用	16"x0.2mmx2mm	10	條	80
228.018	封口線(平) 18"腳踏用	18"x0.2mmx2mm	10	條	90
228.024	封口線(平) 24"腳踏用	24"x0.2mmx2mm	10	條	120
228.208	封口線(圓) 8"手壓用	8"x0.6mm	10	條	40
228.212	封口線(圓) 12"手壓用	12"x0.6mm	10	條	60
228.213	封口線(圓) 12"腳踏用	12"x0.6mm	10	條	60
228.216	封口線(圓) 16"手壓用	16"x0.6mm	10	條	80
228.218	封口線(圓) 18"腳踏用	18"x0.6mm	10	條	90
228.224	封口線(圓) 24"腳踏用	24"x0.6mm	10	條	120
● F 228.009	封口線專用端子(每包10個)	4.3mm孔		包	30
● G 228.101	封口線整卷(平)	日本 0.2mmx2mm		公斤	4500
228.102	封口線整卷(圓)	日本 0.6mm		公斤	4000



## 自黏鐵氟龍膠帶

## Adhesive Tape

日本



A



B

- 電子、食品機械用
- 隔離、絕緣、耐磨,耐熱200°C

- 另有0.13mm厚規格

產品編號	品名規格	寬 x 長 x 厚	原廠代號	單位	價格
A 229.013	自黏鐵氟龍膠帶 紡織面	13mm x 10M x 0.13mm	AGF-100FR	卷	490
229.015	自黏鐵氟龍膠帶 紡織面	15mm x 10M x 0.13mm	AGF-100FR	卷	565
229.019	自黏鐵氟龍膠帶 紡織面	19mm x 10M x 0.13mm	AGF-100FR	卷	725
229.025	自黏鐵氟龍膠帶 紡織面	25mm x 10M x 0.13mm	AGF-100FR	卷	950
229.050	自黏鐵氟龍膠帶 紡織面	50mm x 10M x 0.13mm	AGF-100FR	卷	1875
B 229.113	自黏鐵氟龍膠帶 光滑面	13mm x 10M x 0.08mm	ASF-110FR	卷	525
229.115	自黏鐵氟龍膠帶 光滑面	15mm x 10M x 0.08mm	ASF-110FR	卷	625
229.119	自黏鐵氟龍膠帶 光滑面	19mm x 10M x 0.08mm	ASF-110FR	卷	775
229.125	自黏鐵氟龍膠帶 光滑面	25mm x 10M x 0.08mm	ASF-110FR	卷	1015
229.150	自黏鐵氟龍膠帶 光滑面	50mm x 10M x 0.08mm	ASF-110FR	卷	2030



## 轉接插座 / 電源定時器


## Plug Adapter &amp; Outlet Timer



A



B



- 過載自動斷電保護
- 三插與兩插插頭均適用
- 插座外殼用PC防火材質
- 附電源開關, 節能又省電
- 商品檢驗局檢驗通過



C

- 定時功能每日最多可設定48組開/關
- 體積輕巧, 使用時不佔空間。用途廣泛, 可按照需求設定電器開關時間
- 搭配延長線使用, 發揮最大效能, 達到省時、省力、省電多種效用

產品編號	品名	規格	盒	單位	價格
A 382.11003	3插轉2插 轉接插頭	110V 15A 1650W	25	只	38
B 382.11044	1開4插 過載保護分接插座	125V 15A	20	只	275
C 382.11110	機械式定時器 24小時	110V 16A	40	個	325

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具



## 過載保護電源延長線

## Power Strip

R31354  
RoHS

● 電源：AC 125V 15A 1650W

A~F：

- 電線規格2.0mm<sup>2</sup>x3C
- 無熔絲安全開關過載保護
- 環保PC材質(耐燃材質)



● 扁平插頭



● 孩童安全保護



● 電線可吊掛



● 活動式固定孔



插座寬度

產品編號	品名規格	長度	插座寬度	單位	價格
Ⓐ	383.14306 1開 4插 3孔 電源延長線	1.8M ( 6尺)	30	條	540
Ⓑ	383.16306 1開 6插 3孔 電源延長線	1.8M ( 6尺)	30	條	590
	383.16309 1開 6插 3孔 電源延長線	2.7M ( 9尺)	30	條	650
	383.16312 1開 6插 3孔 電源延長線	3.6M (12尺)	30	條	715
	383.16315 1開 6插 3孔 電源延長線	4.5M (15尺)	30	條	775
Ⓒ	383.18306 1開 8插 3孔 電源延長線	1.8M ( 6尺)	30	條	640
Ⓓ	383.43306 4開 3插 3孔 電源延長線	1.8M ( 6尺)	40	條	640
Ⓔ	383.76306 7開 6插 3孔 電源延長線	1.8M ( 6尺)	40	條	790
	383.76309 7開 6插 3孔 電源延長線	2.7M ( 9尺)	40	條	850
	383.76312 7開 6插 3孔 電源延長線	3.6M (12尺)	40	條	915
	383.76315 7開 6插 3孔 電源延長線	4.5M (15尺)	40	條	975
Ⓕ	383.98306 9開 8插 3孔 電源延長線	1.8M ( 6尺)	40	條	925
Ⓖ	383.16306S 1開 6插 3孔 電源延長線(鐵殼)	1.8M ( 6尺)	40	條	825

mm

DELTA

## 超音波洗淨機

## Ultrasonic Cleaner



CE



A

• 上蓋材質：塑膠 B

• 上蓋材質：白鐵 C

- 適用範圍：  
金屬工業、光學工業、  
電子工業、電機工業、  
機械工業、貴金屬裝飾  
工業、纖維工業、眼鏡之  
框緣、珠寶、首飾之每月  
保養、堵塞之針筆頭、  
活動假牙之衛生清潔、  
牙科眼科之器械清潔等。

	A	B	C	mm
產品編號	334.010	334.080	334.080H	
原廠編號	DG-1	D80	D80H	
洗淨槽尺寸	170x90x55	150x135x100		
外型尺寸	193x113x110	175x160x200		
洗淨槽容積	600 cc	2000 cc		
振動頻率	每秒43000次			
洗淨功率	50 W	80 W		
定時時間	5 分鐘	10 分鐘	30 分鐘	
加熱器	-	-	45 W (50°C)	
重量	1 kg	2 kg		
價格(110V)	3000	11250	13750	

產品編號	334.011 訂	334.081 訂	334.081H 訂
價格(220V)	詢價	詢價	詢價

DELTA

## 超音波洗淨機

## Ultrasonic Cleaner



A



B



C

- 上蓋材質：白鐵
- DC系列為BLT整顆震盪器，內洗淨槽厚1.5mm，全系列均附有蓋子及籃子
- 本產品為特殊機種，均為接單生產，恕不接受退換
- 建議把物件放進籃子再開始清洗，可延長機器壽命

	A	A	A	A	B	B	C	mm
產品編號	333.100	333.150	333.200	333.300	333.400	333.600	333.900	
原廠編號	DC100H	DC150H	DC200H	DC300H	DC400H	DC600H	DC900H	
洗淨槽尺寸	300x160x100	300x160x150	300x240x150		500x300x200		500x300x300	
外型尺寸	330x205x280	330x205x330	330x285x330		530x345x380		530x345x480	
洗淨槽容積	4800 cc	7200 cc	10800 cc		30000 cc		45000 cc	
振動頻率	每秒40000次							
洗淨功率	100W	150W	200W	300W	400W	600W	900W	
定時時間	99分鐘							
加熱器	150W(80°C)	250W(80°C)	250W(80°C)		500W(80°C)	500W(80°C)	1000W(80°C)	
重量	5kg	8kg	9.5kg	10.5kg	18.5kg	19.5kg	24kg	
價格(110V)	30000	43750	55000	66250	83750	92500	123750	

產品編號	333.201	333.301	333.401	333.601	333.901
價格(220V)	詢價	詢價	詢價	詢價	詢價

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具