

KILEWS®

半自動電動起子





Semiautomatic Electric Screwdriver



- 半自動電動起子, 鎖緊時離合器跳脫, 會發出喀喀聲響。
- 產品編號最後一碼表示適用之起子頭規格, 一機種僅適用該型起子頭。
- 起子頭規格以下表為準, 如須訂製特殊規格請特別告知。
- 各式起子頭請見P.99~P.102

產品編號	A		B		C		D 單位: 支		
產品編號	259.205LSD	259.2205LSD	259.215LSB 259.215LSD	259.2215LSD	259.2125LSB	259.2225LSB	259.2135LSB	259.2235LSB	
輸入電壓	110V	訂 220V	110V	訂 220V	110V	訂 220V	訂 110V	訂 220V	
扭力 (Kgf.com)	0.5 ~ 7		2 ~ 15		5 ~ 25		10 ~ 35		
	(Lbf.in)		0.44 ~ 6.10		1.77 ~ 13		4.34 ~ 21.68		
扭力精度(%)	±5%		±5%		±5%		±5%		
扭力調整	無段式		無段式		無段式		無段式		
空轉速(rpm)	1200	1000	1200	1000	1000		830	700	
無負荷電流(A)	0.3A	0.2A	0.3A	0.2A	0.3A	0.2A	0.3A	0.2A	
適用螺絲直徑	機械牙	1.6 ~ 3.0mm		2.0 ~ 4.0mm		2.6 ~ 5.0mm		2.6 ~ 5.0mm	
	自攻牙	1.4 ~ 2.0mm		2.0 ~ 3.0mm		2.6 ~ 4.0mm		2.6 ~ 4.0mm	
重量(g)	480		480		600		600		
長度(mm)	230		230		264		264		
開關方式	手按式		手按式		手按式		手按式		
起子頭規格 (見下方圖示)	D (A B C可訂製)		B 或 D (A B C D可訂製)		B (A 可訂製)		B (A 可訂製)		
碳刷規格	短碳刷	短碳刷	短碳刷	短碳刷	長碳刷	短碳刷	長碳刷	短碳刷	
價格	5750	8880	5750	8880	10250	10750	10500	11000	

起子頭規格：

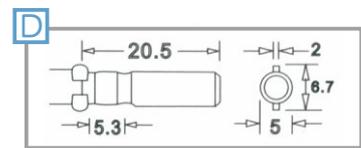

Octopus®

彈簧吊車

Spring Balancer



- 材質為鋼索(非尼龍繩)
- 調整容易：
順時鐘方向, 可延長
反時鐘方向, 即可縮短
- 尺寸：長150x寬100mm
- 揚長：1.6M

產品編號	品名規格	單位	價格
259.1200	彈簧吊車 載重 0.6~1.5kg	只	925